

„RATIO“[®]

Dvojitě falcovaná taška dovedená k dokonalosti



„RATIO“ – Dokonalost v ušlechtilém modelu



100 % barevná stálost

Princip je starý několik století a mnohokrát osvědčený. Přesto se nám s taškou „RATIO“ podařilo vytvořit dvojité falcovanou střešní tašku vyznačující se vyvážeností a dokonalou kvalitou.

Veskrze harmonická „dvojitě falcovaná střešní taška“ vyvinutá v roce 1879 Wilhelmem Ludowici se snoubí s technickými a ekonomickými výhodami.

- vysoké boční drážky
- předvrtaný otvor pro přichycení
- propracovaný systém hlavové drážky
- vysoká hospodárnost formátu 11,7-12,7 ks/m²
- možnost flexibilního posunu až o 24 mm

„RATIO“ fascinuje vysokou odolností vůči dešti a velkou krycí plochou, díky které je také hospodárný. „RATIO“ si uchová svoji hodnotu po desetiletí. A přesto, k čemu by byla taková dokonalost bez emocí? A proto je „RATIO“ k dostání v mnoha barvách.

K vytvoření „dokonalé střechy“ využívá CREATON při výrobě keramických tašek pouze tyto čtyři základní přírodní materiály.



Přírodní červená

Všechny engoby jsou dostupné ve vysokém standardu kvality Creaton, s jemným hedvábným leskem a vysokou odolností vůči poškrábání a poškození.



„NUANCE“ – Kolekce engob



„NUANCE“ měděně červená engoba



„NUANCE“ vínově červená engoba




„NUANCE“ antracitová engoba

„FINESSE“ a „NOBLESSE“ – Kolekce glazur




„FINESSE“ červená glazura

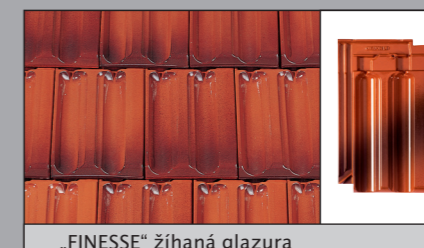

„FINESSE“ žíhaná glazura




„FINESSE“ vínově červená glazura

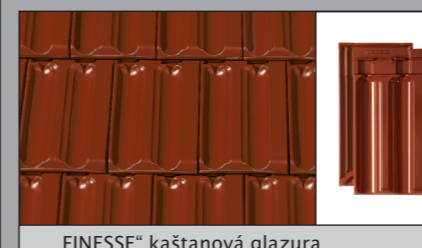

„FINESSE“ kaštanová glazura




„FINESSE“ černá glazura

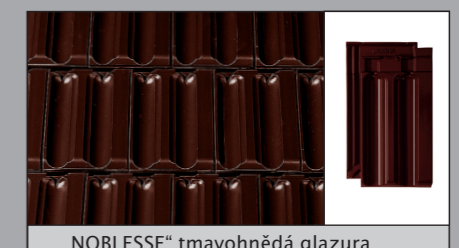

„NOBLESSE“ tmavohnědá glazura

„RATIO“ – model dovedený k dokonalosti nabízí ještě více výhod


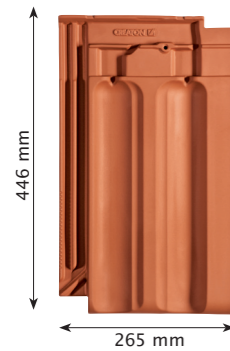


„HOSPODÁRNOST“

„RATIO“ boduje i z hlediska ekonomiky pokládky: díky svému formátu 265 x 446 mm a spotřebě cca 11,7 ks/m² nabízí tato taška vysokou hospodárnost.

„HLAVOVÉ DRÁŽKY“

Možnost posuvu až o 23 mm zaručuje flexibilní a rychlou práci. Laťování tak lze optimálně přizpůsobit délce krokve, což oceníte zejména při rekonstrukcích.




„FIRSTFIX“

Podhřebenová větrací taška a Firstfix: optimální spojení pro plně keramické zakončení střechy. Podhřebenové větrací tašky CREATON garantují optimální odvětrání střechy a zajišťují dlouhou životnost bez nutnosti údržby. V kombinaci s rychlým a hospodárným systémem připevnění hřebenače „FIRSTFIX“ představují ideální komplexní řešení. „FIRSTFIX“ poskytuje vysokou bezpečnost i bez hřebenových latí.


„TOLERANCE V BOČNÍCH DRÁŽKÁCH“

Možnost posuvu 4 mm vytváří dostatečnou vůli i pro flexibilní posun do šířky. Pokládka je proto zvláště snadná a efektivní.



„BOČNÍ DRÁŽKY“

Dvojitě boční drážky na spodní i horní tašce vytváří 2 x 2 = 4 boční stojiny pro bezpečnost za každého počasí.



„VZHLED“

Celkovým vzhledem působí pokrytá střecha velmi harmonicky. Toho je dosaženo proporcionálním zvětšením úspěšného a tradičního modelu „Z1“ z firmy Ludowici, pocházejícího již z roku 1879.

„ODVOD VODY“

Po straně umístěný odvod vody odlehčuje bočním drážkám, tím je zaručena maximální kvalita po dlouhou dobu.



„PŘÍSLUŠENSTVÍ“

Zde najdete všechno, co dělá střechu skutečně bezpečnou a krásnou. Samozřejmě v originální kvalitě CREATON, protože kompromisy byste neměli dělat ani u příslušenství.

„PŘEDCHYSTANÝ OTVOR“

V tašce je připravený otvor pro rychlé a jednoduché připevnění krytiny.



Originální příslušenství

Originální doplňky CREATON tvoří promyšlený systém, takže střecha je nejen krásná, ale i technicky dokonalá a se všemi systémovými doplňky vždy tvoří jednotný celek.

Zde vyobrazený příklad je uveden na modelu „Harmonie“. Všechny doplňkové prvky se nabízí i pro ostatní modely Creaton.

Dokonalé keramické uzavření střechy systémem „FIRSTFIX“



Ukončení hřebene „FIRSTFIX“ přichytka hřebenače Odvětrání ve hřebeni Podhřebenová větrací taška Funkční uzávěr hřebene

Hliníkové příslušenství: mříže a sněhové ochranné systémy



Hliníková základní taška Držák kulatiny Mříž na zachytávání sněhu + držák Stoupací plošina + držák Stoupací schod

Fólie a příslušenství




Podstřešní fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“ NKS páska na lepení spojů SKL speciální lepidlo na lepené spoje NDS těsnící páska pod kontralatě NDM těsnící tmel

Fólie a příslušenství



Horkovzdušná pistole pro fólie „QUATTRO“ QSM svařovací čínidlo Láhev se štětcem pro QSM Těsnící pěnová páska NDB Podstřešní těsnící páska UAB

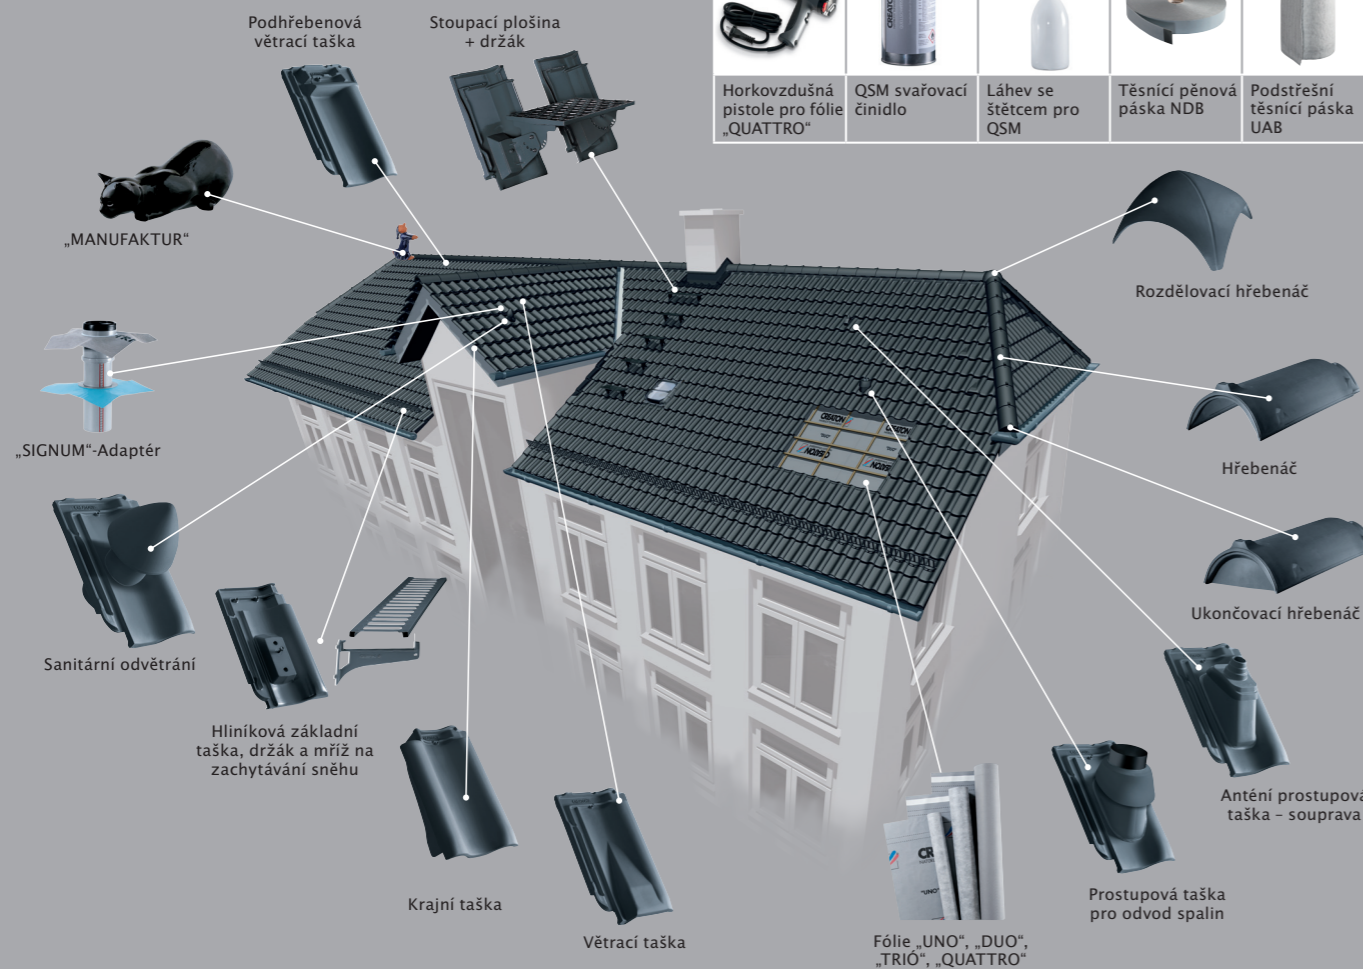

Základní taška (spotřeba 11,7-12,7 ks/m ²)	Poloviční taška (slouží pro pokládku na vazbu a řešení střešních detailů)	Krajiní taška levá/pravá (spotřeba cca 2,7 ks/bm)	Větrací taška LQ (větrací průřez 27,3 cm ² , cca 18 ks/100m ²)	Podhřebenová větrací taška (odvětrání cca 230 cm ² /bm)
Podhřebenová větrací taška krajiní levá/pravá	Taška ukončovací levá	Prostupová taška odvětrání Ø 100 včetně příslušenství	Prostupová taška odvětrání Ø 125 včetně příslušenství	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110, 125 mm, včetně EPDM manžety
Anténní prostupová taška Ø 60, včetně EPDM manžety	Prostupová taška pro uchycení solárního systému Ø 70, včetně EPDM manžety	Držák solárního prvku, pozinkovaný	Termoizolační střešní okno 54 x 85 cm	Střešní výlezové okno 45 x 55 cm (pro nezateplené půdní prostory)
Pultová taška (pro ukončení pultové střechy)	Koncový hřebenač PH	Koncový hřebenač ve tvaru kapky PH	Rozdělovací hřebenač, tvar Y, PH	Rozdělovací hřebenač, tvar X, PH
Hřebenač PH (spotřeba 2,6 ks/bm)	Hřebenač PH	Hřebenač PH	Hřebenač PH	Funkční uzávěr hřebene (keramický)

Kompletní sortiment příslušenství naleznete v ceníku Creaton. Aktuální dostupnost jednotlivých prvků je nutné před objednáním prověřit.

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné


Podhřebenová větrací taška spolu se systémem FIRSTFIX přináší inovativní řešení ukončení hřebene.



„FIRSTFIX“



Velká bezpečnost bez hřebenové latě. Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

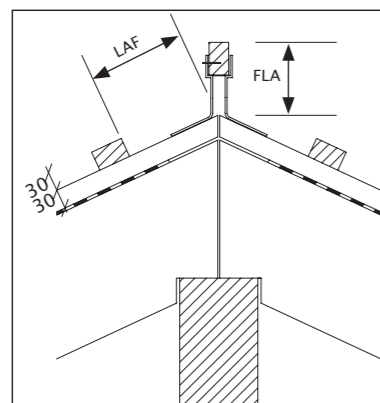

LAF – odstup latí od průsečíku hřebene střechy
FLA – odstup hřebenových latí
DN – sklon střechy

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
FLA	95	80	75	70	65	55	55	55

střešní lať 30/50, hřebenáč PH (2,6 ks/m)

Ideální uzavření střechy ve hřebeni charakterizuje estetika a dlouhá životnost.

Pravá střecha z krytiny Creaton je kompletně keramická a zaručuje tak dlouhou životnost a zároveň jednotný estetický vzhled.

Při použití podhřebenové větrací tašky není nutné již instalovat větrací pás hřebene a klasické větrací tašky, což přináší nejen finanční úsporu, ale spolu s hřebenáči vytváří tento systém estetický vzhled bez rušivých elementů.

Použití alternativních řešení, jako jsou plastové prvky, nezaručuje dlouhou životnost a v budoucnu je nezbytné vynaložit nemalé náklady na údržbu a opravu střechy.

Montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě.

Konstrukce podhřebenové větrací tašky zabraňuje vniknutí deště či sněhu pod hřebenáč a zároveň umožňuje požadované odvětrání střechy ve hřebeni. Slouží také jako podpora pro montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě. Způsob pokládky pomocí systému „FIRSTFIX“ s použitím speciálních příchytěk, které se připevňují na hřebenáč a drátem k poslední latě pod hřebenem je velmi rychlý a ekonomicky výhodný.

Montáž hřebenáčů s použitím hřebenové latě.

Při pokládce hřebenáče na hřebenovou lať postupujte při rozměření dle níže v tabulce uvedených orientačních hodnot LAF a FLA. V tabulce naleznete hodnoty pro rozměry střešních latí 30x50 mm, nebo 40x60 mm při použití podhřebenové větrací tašky.

V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně nebo si vyžádat odborné poradenství od CREATON!


DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	60	55	45	45	40	40	30	15
FLA	105	90	85	80	75	65	65	65

střešní lať 40/60, hřebenáč PH (2,6 ks/m)

Příčný řez střechy


Odvětrání větrací taškou

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky o větracím průřezu 27,3 cm² (cca 18 ks/100m²).

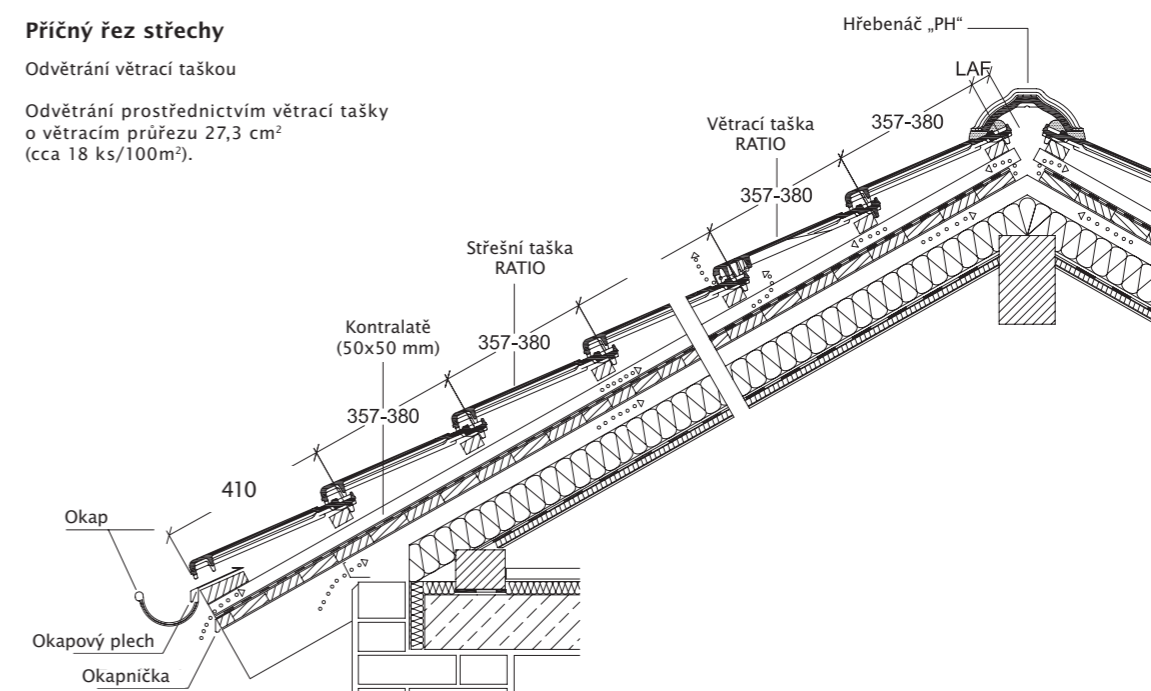

Příčný řez střechy

Odvětrání prostřednictvím podhřebenové větrací tašky použité v celé délce hřebene, větrací průřez cca 230 cm²/bm hřebene.





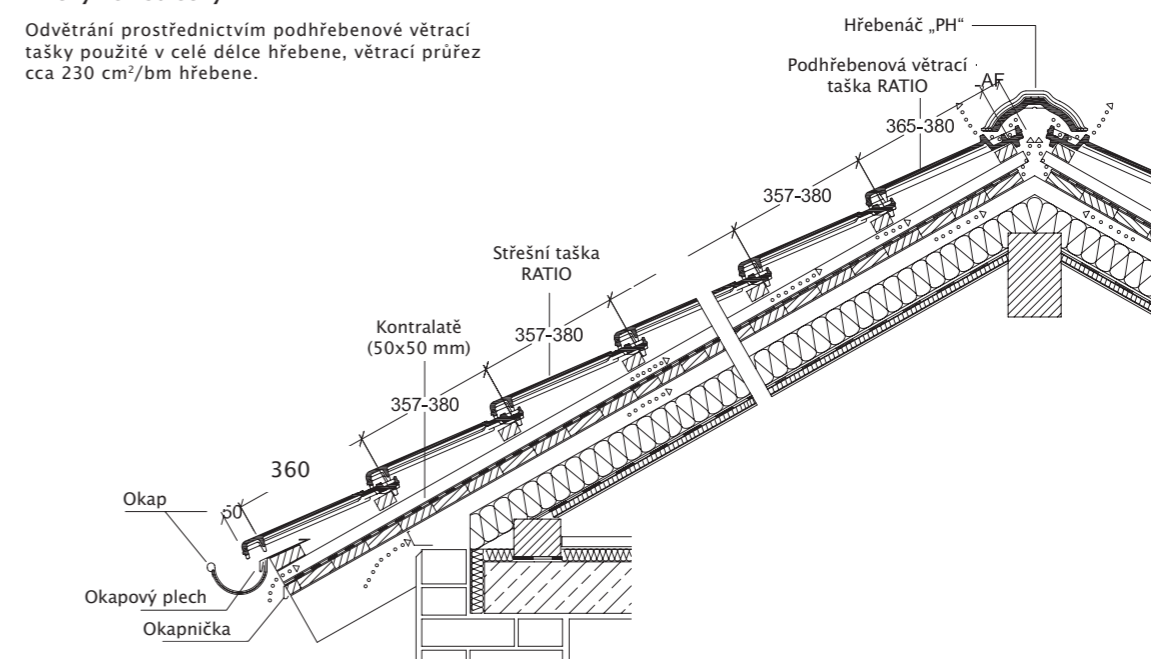


Znárodný náčrt je pouze schématický. Provedení konstrukce střechy a samotná pokládka krytiny musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy (dle ČSN 73 1901, Pravidel pro navrhování a provádění střech a montážních instrukcí).

„RATIO“ – technické informace pro pokládku

Technické údaje:	
Rozměr:	cca. 265 x 446 mm
Krycí šířka:	min. cca. 221 mm
	stř. cca. 223 mm
	max. cca. 225 mm
Krycí délka/laťování:	min. cca. 357 mm
	stř. cca. 368 mm
	max. cca. 380 mm
Spotřeba tašek:	min. cca. 11,7 ks/m ²
	stř. cca. 12,2 ks/m ²
	max. cca. 12,7 ks/m ²
Hmotnost:	3,5 kg
Minibalík: 6 ks	Paleta: 288 ks
Bezpečný sklon	25°
Minimální sklon	15°

Podrobné aerodynamické testy prokázaly, že taška „RATIO“ vyniká nadprůměrnou těsností. Díky technicky propracovanému systému drážek tak může být dosaženo již při sklonu 25° s volně položenou střešní fólií (Creaton „UNO“), 21° se slepenou střešní fólií (Creaton „DUO“), 17° v případě provedení dešti odolného podstřeší (Creaton „TRIO“) a 15° v případě provedení vodotěsného podstřeší (Creaton „QUATTRO“) zajištění těsnosti vůči srážkám (pokud není nutné provést další doplňková opatření na základě zvýšených požadavků). Minimální možný sklon pro skládanou střešní krytinu při provedení nejvyššího stupně těsnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanovit na základě skladby střechy a zvýšených požadavků na těsnost doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Tabulku pro přesné stanovení tříd těsnosti DHV naleznete na www.creaton.cz.

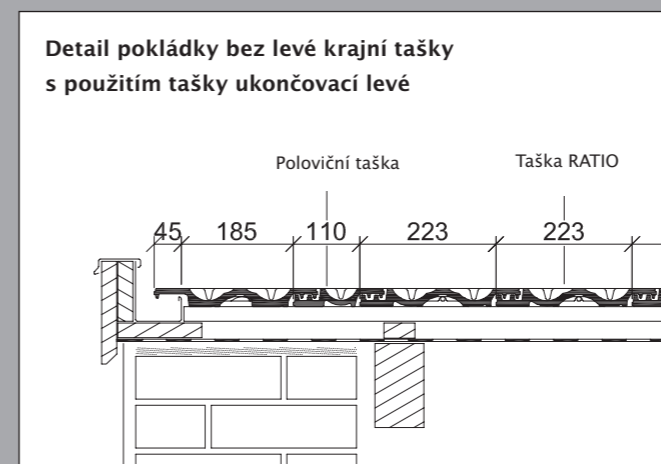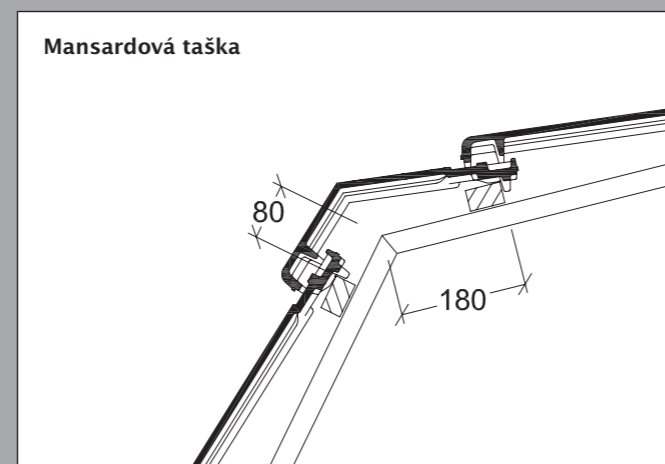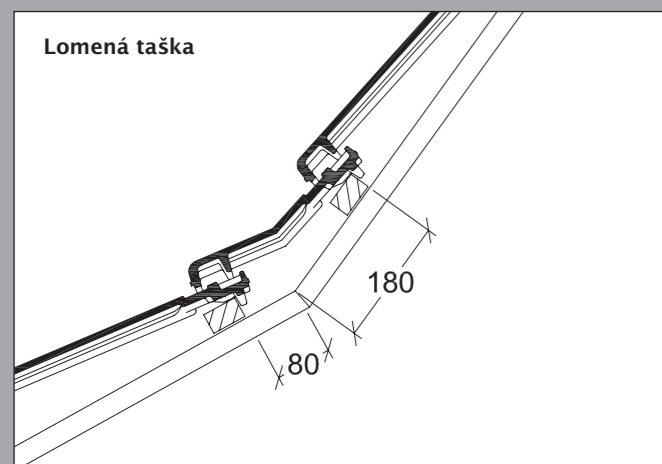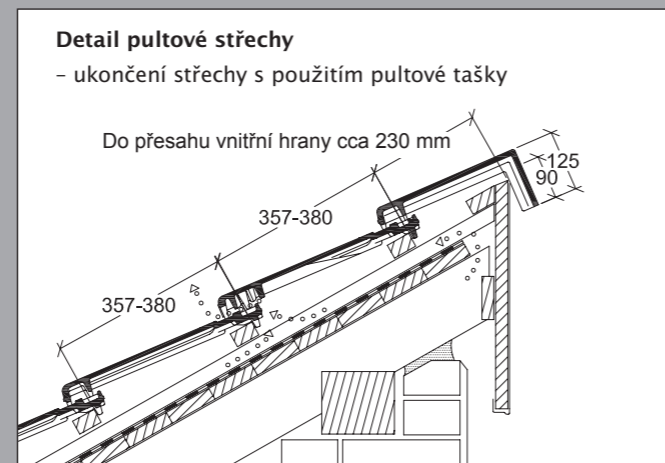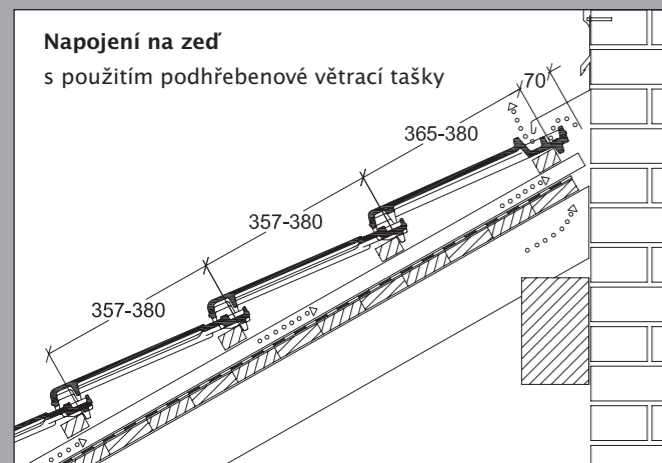



Znázorněné nákresy jsou pouze schématické

Všechny uvedené rozměry a hodnoty jsou orientační, vzhledem k přírodnímu materiálu krytiny CREATON jsou možné malé rozdíly v barvě a rozměrech tašky. Z toho důvodu je nutné si před rozlaťováním přeměřit krycí délku i šířku tašky dle Pravidel pro navrhování a provádění střech.

Znázorněné nákresy jsou pouze schématické



CREATON – Specialista na keramické tašky

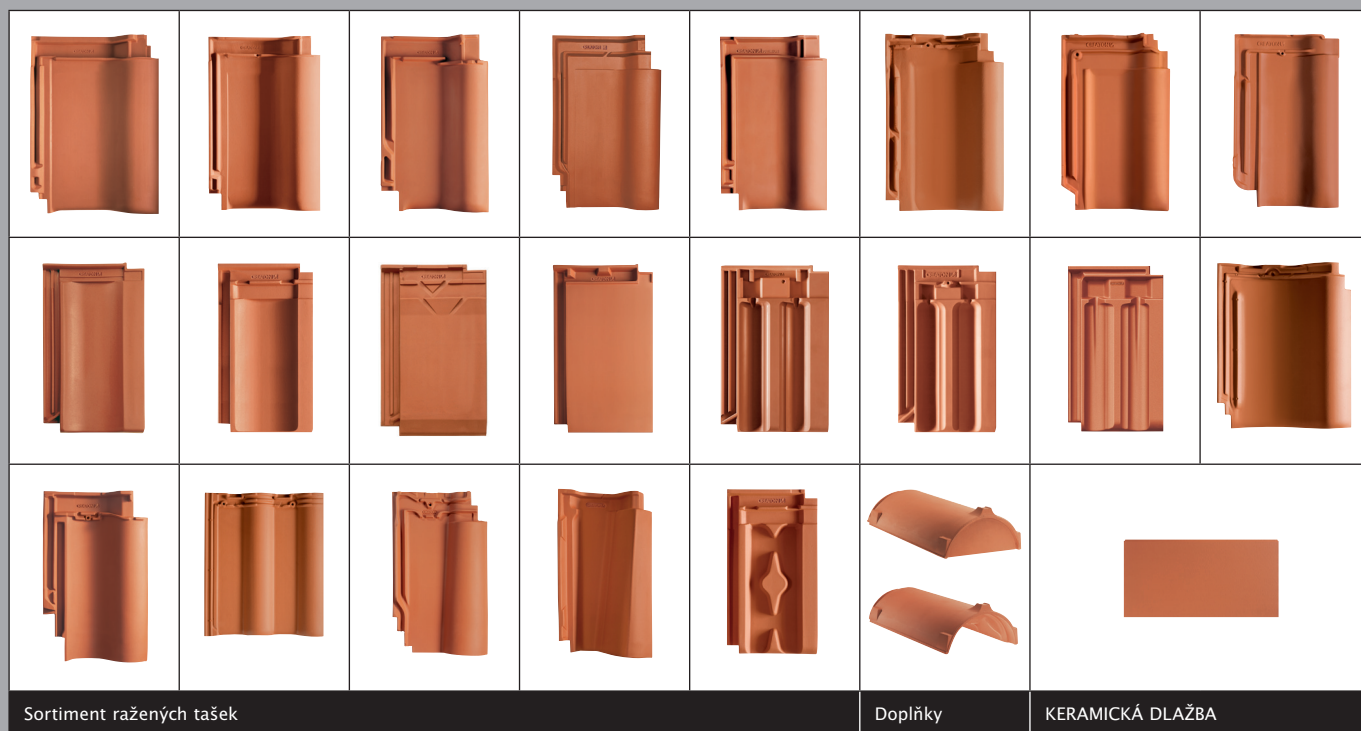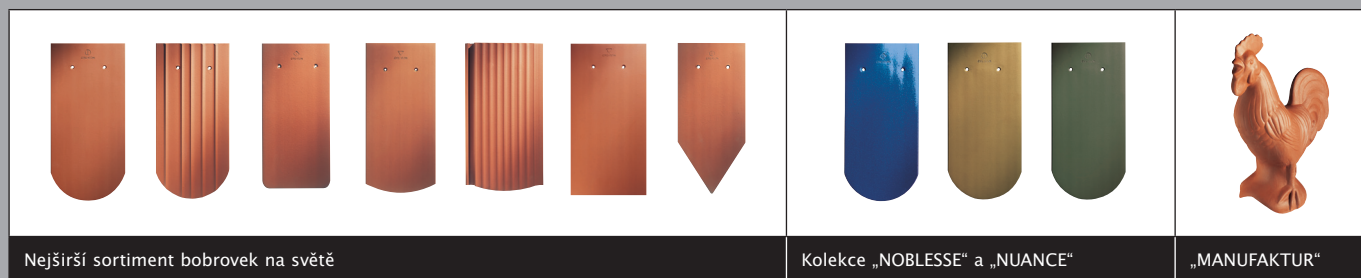

Nechte se unést jedinečnou nabídkou širokého sortimentu tvarů a barev.
Kompletní nabídku produktů a více informací naleznete na www.creaton.cz.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelář Česká republika
Viedeňská 153/119b
619 00 Brno

info@creaton.cz
www.creaton.cz

Bezplatná linka

Oblastní manažeři
Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR

Technický manažer

800 700 779

tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126

tel: +420 702 206 632