


„OPTIMA“

Univerzální reformní taška



„OPTIMA“ – Moderní, jednoduchá taška s nadčasově atraktivním designem

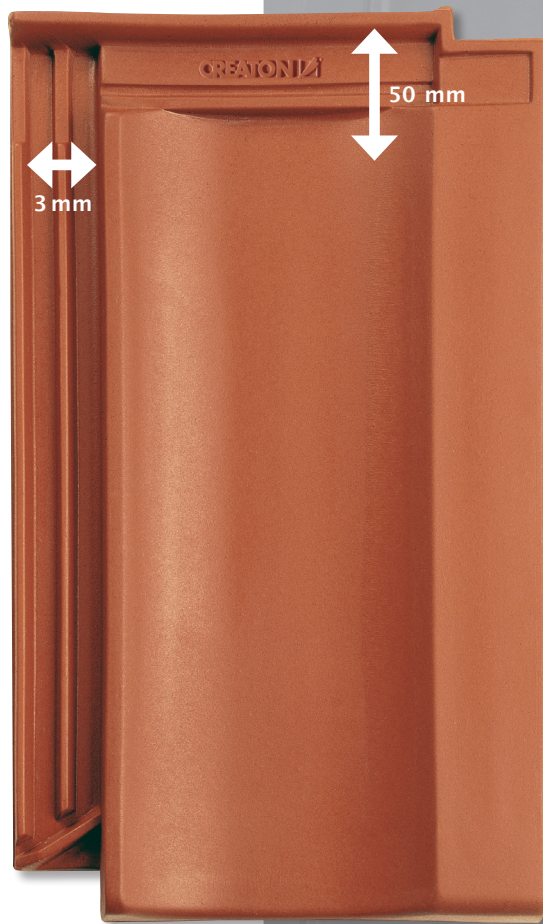

Posuvná taška Terra „OPTIMA“ spojuje německou tradici a kvalitu se současnými požadavky na moderní vzhled krytiny.

Díky možnosti velkého posuvu v hlavové části až o 50 mm, optimálnímu formátu a spotřebě od 11,9 ks představuje Terra „OPTIMA“ ideální střešní krytinu pro novostavby i rekonstrukce. Harmonický vzhled tohoto modelu je výsledkem pečlivého a promyšleného vývoje krytiny.


Jsou zachovány všechny technicky zpracované detaily i klasické prvky reformní tašky s jedním žlábkem, které dotvářejí jedinečný vzhled střechy.



přírodní červená



„NUANCE“ měděně červená engoba

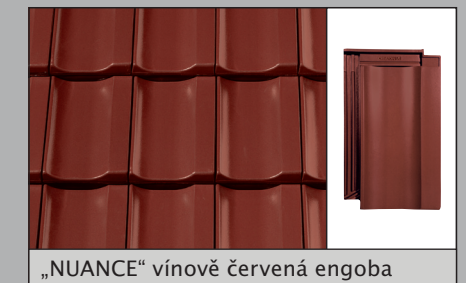


„NUANCE“ vínově červená engoba



„NUANCE“ hnědá engoba



„NUANCE“ tmavě hnědá engoba

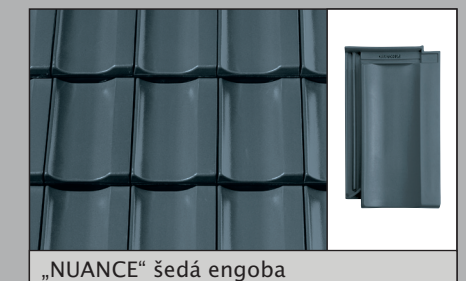

„NUANCE“ šedá engoba



„NUANCE“ břidlicová engoba



„NUANCE“ antracitová engoba

Všechny engoby jsou dostupné ve vysokém standardu kvality Creaton, s jemným hedvábným leskem a vysokou odolností vůči poškrábání a poškození.

Bezkontaktní technologie výpalu



Použití kvalitní suroviny spolu s moderní technologií bezkontaktního vypalovacího procesu v oddělených horizontálních kazetách je zárukou dosažení nejvyšší kvality.




„FINESSE“ vínově červená glazura



„FINESSE“ černá glazura


Velkosériový výrobní program glazur „FINESSE“ je milníkem ve vývoji tašek CREATON. Glazura zajišťuje krytině nejen dokonalý a neměnný vzhled, ale také účinnou ochranu před tvorbou mechů a znečištěním. Díky velkosériové výrobě je zachován příznivý poměr cena – kvalita.

„OPTIMA“ – Optimální vzhled i provedení

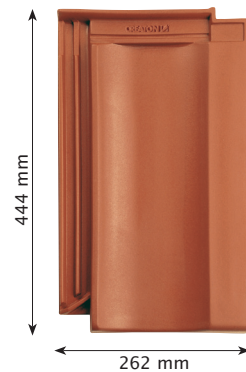

„HOSPODÁRNOST“

Taška OPTIMA nabízí vyšší než jen požadované vlastnosti na krytiny dle EN 1304. Výroba probíhá pod neustálou vlastní kontrolou kvality dle přísných podmínek. Optimální rozměr tašky se spotřebou od 11,9 ks/m² vytváří ideální střešní krytinu pro různé typy a tvary střech.




„VZHLED“

Harmonický vzhled reformní tašky Terra OPTIMA je výsledkem pečlivého a promyšleného vývoje krytiny. Jsou zachovány všechny technicky propracované detaily a klasické prvky reformní tašky s jedním žlábkem, které vytváří moderní vzhled střechy.



„POVRCH“

Moderní vypalovací procesy, prvotřídní suroviny a jejich speciální zpracování tvoří základ viditelného hladkého povrchu tašky, který nabízí maximální ochranu před povětrnostními vlivy a vyznačuje se 100% odolností proti UV záření.



„BARVY“

Všechny engoby a glazury jsou dostupné na nejvyšší úrovni kvality. Engoby s hedvábným leskem a hladkým povrchem jsou jedinečné na trhu stavební keramiky s vysokou odolností vůči poškrábání a poškození.


„SYSTÉM BOČNÍCH DRÁŽEK“

Boční překrytí chrání před průnikem vody mezi tašky při silném větru. Celá koncepce drážek byla vyvinuta na základě více než stoletých zkušeností.




„SKLON STŘECHY“

Vzhledem k dostatečnému zabezpečení krytiny před povětrnostními vlivy lze krytinu použít pro široké spektrum sklonů střech (v případě vytvoření předepsaných doplňkových opatření i při nižších sklonech).

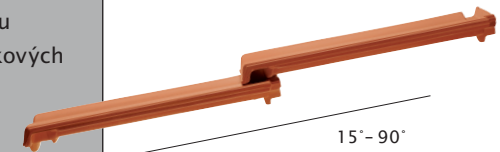

„MOŽNOST POSUVU“

Díky možnosti posuvu tašky až o 50 mm je snadné si rozvrhnout optimální laťování, což oceníte obzvláště při rekonstrukcích objektů nebo členitějších střechách.



„ZAVĚŠENÍ“

Dva stabilní závěsné ozuby zajišťují bezpečné uchycení na střešní latě. Vzhledem k dostatečnému zabezpečení krytiny před povětrnostními vlivy lze krytinu použít pro široké spektrum sklonů střech.



Originální příslušenství

Originální doplňky CREATON tvoří promyšlený systém, takže střecha je nejen krásná, ale i technicky dokonalá a se všemi systémovými doplňky vždy tvoří jednotný celek.

Zde vyobrazený příklad je uveden na modelu „Harmonie“. Všechny doplňkové prvky se nabízí i pro ostatní modely Creaton.

Dokonalé keramické uzavření střechy systémem „FIRSTFIX“

Ukončení hřebene

„FIRSTFIX“ příchytka hřebenače

Odvětrání ve hřebeni

Podhřebenová větrací taška

Funkční uzávěr hřebene

Hliníkové příslušenství: mříže a sněhové ochranné systémy

Hliníková základní taška

Držák kulatiny

Mříž na zachytávání sněhu + držák

Stoupací plošina + držák

Stoupací schod

Fólie a příslušenství

Podstřešní fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“

NKS páska na lepení spojů

SKL speciální lepidlo na lepené spoje

NDS těsnicí páska pod kontralatě

NDM těsnicí tmel

Fólie a příslušenství

Horkovzdušná pistole pro fólii „QUATTRO“

QSM svařovací činidlo

Láhev se štětcem pro QSM

Těsnící pěnová páska NDB

Podstřešní těsnicí páska UAB

Základní taška (spotřeba 11,9–13,8 ks/m²)	Krajní taška levá/pravá (spotřeba cca 2,8 ks/bm)	Větrací taška LQ (větrací průřez 25 cm², cca 20 ks/100 m²)	Podhřebenová větrací taška (odvětrání cca 4,5 ks/bm)	Podhřebenová větrací taška krajní levá/pravá
Taška s dvojitou naválkou	Podhřebenová větrací taška s dvojitou naválkou	Poloviční taška (slouží k řešení střešních detailů)	Pultová taška (pro ukončení pultové střechy)	Prostupová taška odvětrání Ø 100 včetně příslušenství
Prostupová taška odvětrání Ø 125 včetně příslušenství	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110, 125 mm, včetně EPDM manžety	Anténí prostupová taška Ø 60, včetně EPDM manžety	Prostupová taška pro solární systém Ø 70, včetně EPDM manžety	Střešní výlezové okno 45 x 55 cm (pro nezateplené půdní prostory)
Hřebenáč PV (spotřeba 2,5 ks/bm)	Koncový hřebenáč PH	Koncový hřebenáč oblý tvar PH	Funkční uzávěr hřebene PH/PV (keramický)	Rozdělovací hřebenáč tvar Y, PV/PH
Hřebenáč PH (spotřeba 2,6 ks/bm)	Hřebenáč PH		Uzávěr hřebene PV (keramický)	


Kompletní sortiment příslušenství naleznete v ceníku Creaton. Aktuální dostupnost jednotlivých prvků je nutné před objednáním prověřit.

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné

Podhřebenová větrací taška spolu se systémem FIRSTFIX přináší inovativní řešení ukončení hřebene.



„FIRSTFIX®“

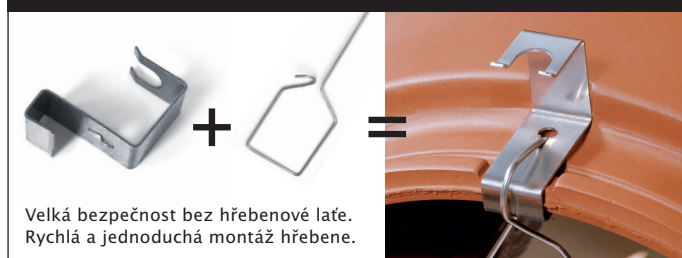

Velká bezpečnost bez hřebenové latě. Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	60	55	50	45	45	40	35	35
FLA	90	80	75	70	55	55	50	50

střešní lať 30/50, hřebenáč PH (2,6 ks/m)

DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	45	40	40	35	25	20
FLA	90	85	80	65	65	60	60

střešní lať 40/60, hřebenáč PH (2,6 ks/m)

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	60	60	60	55	55	45	45	45	40	40
FLA	90	80	75	65	60	50	45	35	35	35

střešní lať 30/50, hřebenáč PV (2,5 ks/m)

DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	60	55	50	50	40	35	30	30	30
FLA	90	85	75	70	60	55	45	45	45

střešní lať 40/60, hřebenáč PV (2,5 ks/m)

Ideální uzavření střechy ve hřebeni charakterizuje estetika a dlouhá životnost.

Pravá střecha z krytiny Creaton je plně keramická a zaručuje tak dlouhou životnost a zároveň jednotný estetický vzhled.

Při použití podhřebenové větrací tašky není nutné již instalovat větrací pás hřebene a klasické větrací tašky, což přináší nejen finanční úsporu, ale spolu s hřebenáči vytváří tento systém estetický vzhled bez rušivých elementů.

Použití alternativních řešení, jako jsou plastové prvky, nezaručuje dlouhou životnost a v budoucnu je nezbytné vynaložit nemalé náklady na údržbu a opravu střechy.

Montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě.


Konstrukce podhřebenové větrací tašky zabraňuje vniknutí deště či sněhu pod hřebenáč a zároveň umožňuje požadované odvětrání střechy ve hřebeni. Slouží také jako podpora pro montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě. Způsob pokládky pomocí systému „FIRSTFIX“ s použitím speciálních příchytěk, které se připevňují na hřebenáč a drátem k poslední latě pod hřebenem je velmi rychlý a ekonomicky výhodný.

Montáž hřebenáčů s použitím hřebenové latě.

Při pokládce hřebenáče na hřebenovou lať postupujte při rozměření dle níže v tabulce uvedených orientačních hodnot LAF a FLA. V tabulce naleznete hodnoty pro rozměry střešních latí a kontralatí 30x50 mm a 40x60 mm, při použití podhřebenové větrací tašky.


V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně nebo si vyžádat odborné poradenství od CREATON!

LAF – odstup latí od průsečíku hřebene střechy
FLA – odstup hřebenových latí
DN – sklon střechy

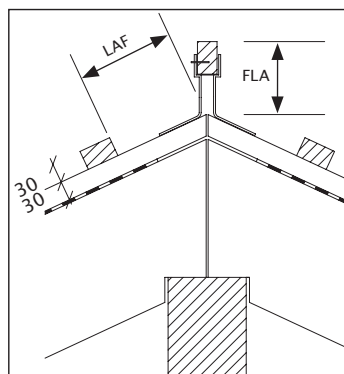


Rozlaťování při použití hřebenáče PH*

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky o větracím průřezu 25 cm² (cca 20 ks/100m²).

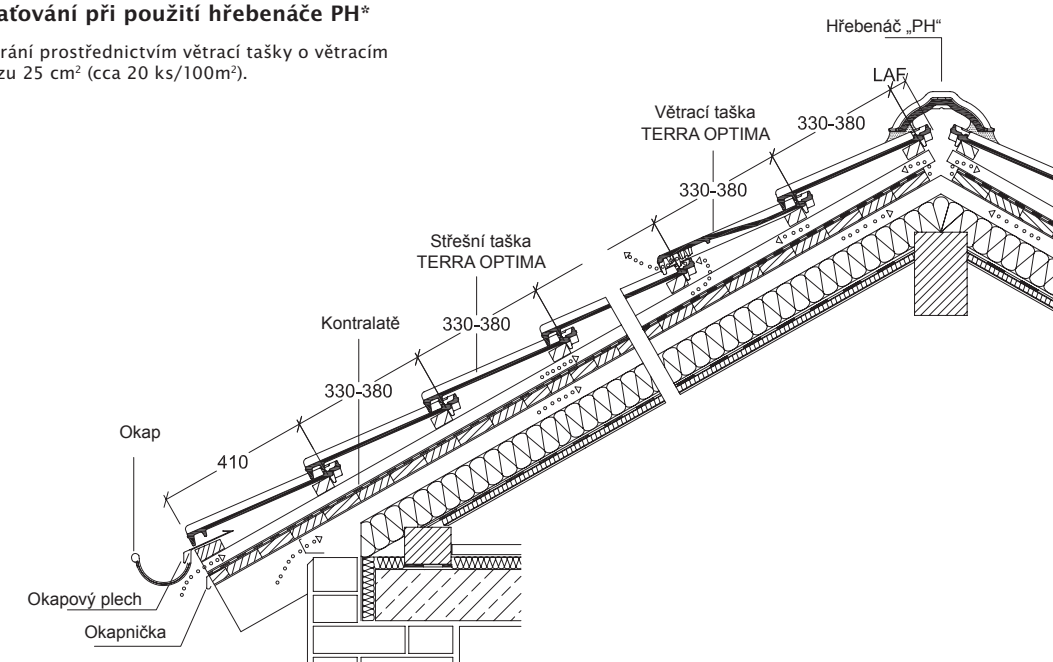

Rozlaťování při použití hřebenáče PV*

Odvětrání prostřednictvím podhřebenové větrací tašky použité v celé délce hřebene, větrací průřez cca 230 cm²/bm hřebene.

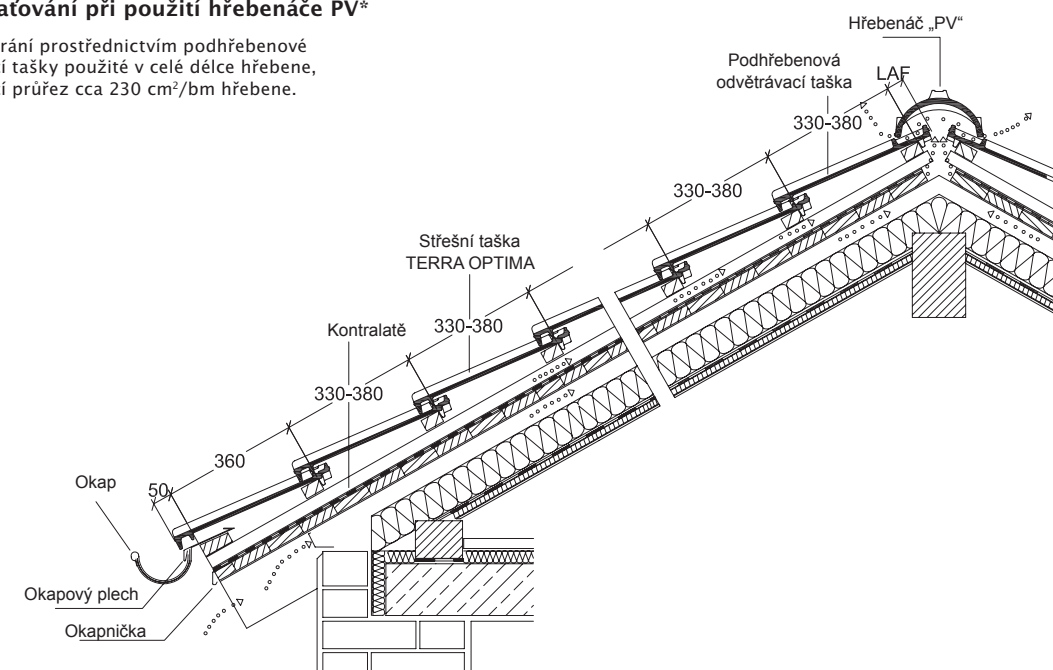









Znázorněný náčrt je pouze schématický. Provedení konstrukce střechy a samotná pokládka krytiny musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy (dle ČSN 73 1901, Pravidel pro navrhování a provádění střech a montážních instrukcí).



„OPTIMA“ – technické informace pro pokládku

Technické údaje:		
Rozměr:		cca. 262 x 444 mm
Deckbreite:	min.	cca. 219 mm
	stř.	cca. 220 mm
	max.	cca. 221 mm
Krycí délka/laťování: při laťování 330–350 mm je nutné upavit krajní tašky	min.	cca. 330 mm
	stř.	cca. 355 mm
	max.	cca. 380 mm
Spotřeba tašek:	min.	cca. 11,9 ks/m ²
	stř.	cca. 12,8 ks/m ²
	max.	cca. 13,8 ks/m ²
Hmotnost:		cca. 3,5 kg
Minibalík: 6 ks		Paleta: 288 ks
Bezpečný sklon25°		
Minimální sklon15°		

Podrobné aerodynamické testy prokázaly, že taška „OPTIMA“ vyniká nadprůměrnou těsností. Díky technicky propracovanému systému drážek tak může být dosaženo již při sklonu 25° s volně položenou střešní fólií (Creaton „UNO“), 21° se slepenou střešní fólií (Creaton „DUO“), 17° v případě provedení dešti odolného podstřeší (Creaton „TRIO“) a 15° v případě provedení vodotěsného podstřeší (Creaton „QUATTRO“) zajištění těsnosti vůči srážkám (pokud není nutné provést další doplňková opatření na základě zvýšených požadavků). Minimální možný sklon pro skládanou střešní krytinu při provedení nejvyššího stupně těsnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanovit na základě skladby střechy a zvýšených požadavků na těsnost doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Tabulku pro přesné stanovení tříd těsnosti DHV naleznete na www.creaton.cz

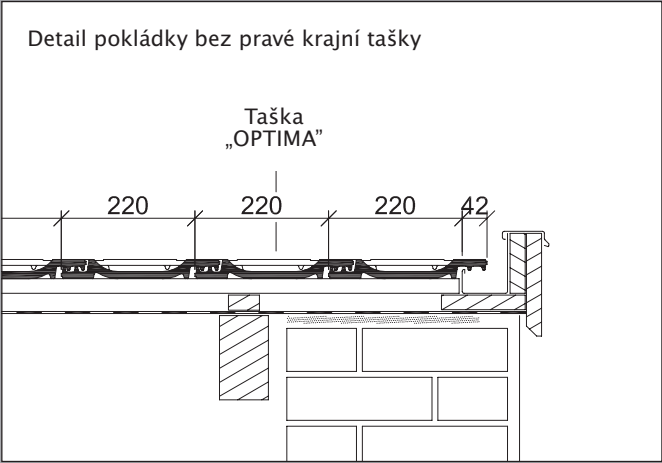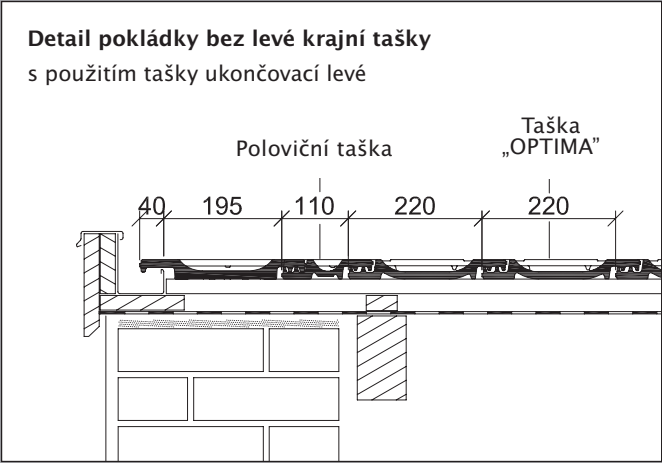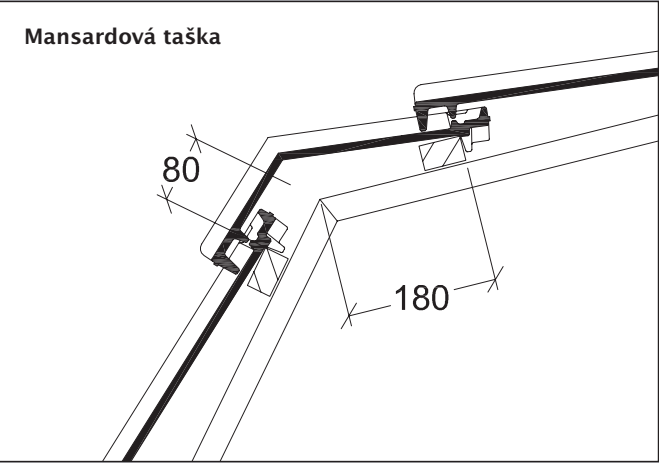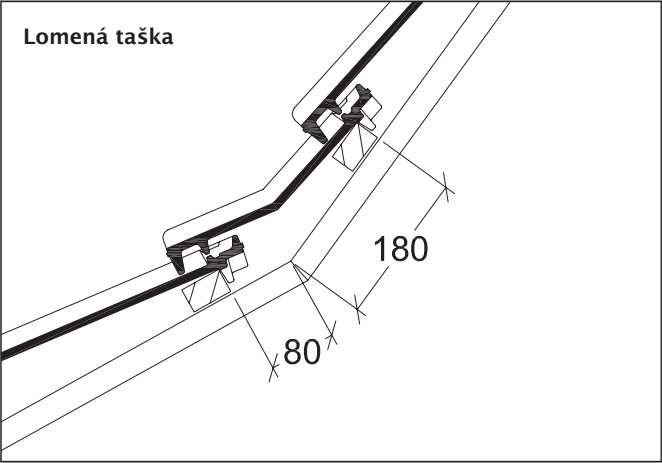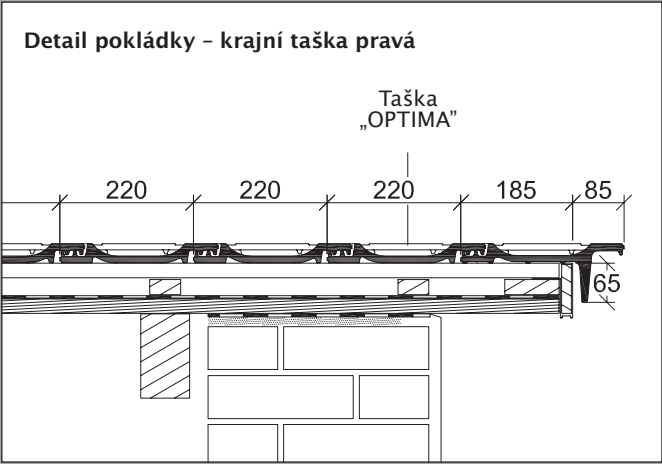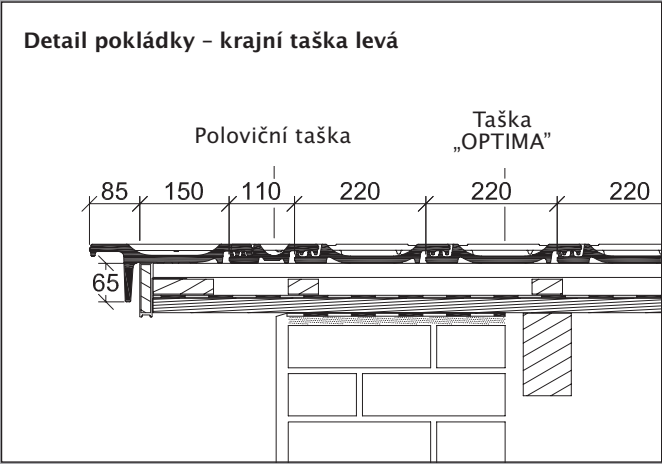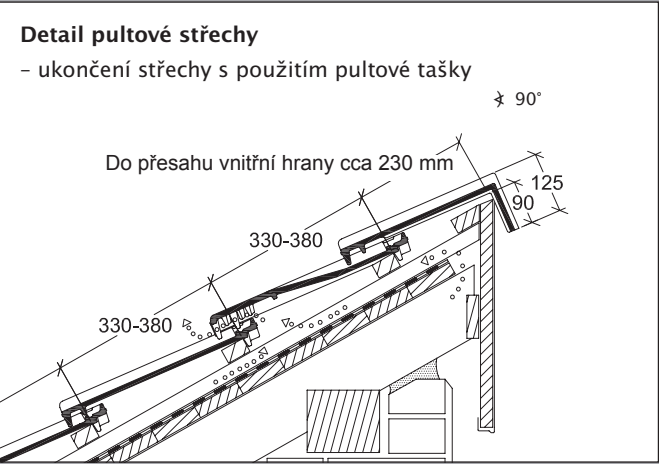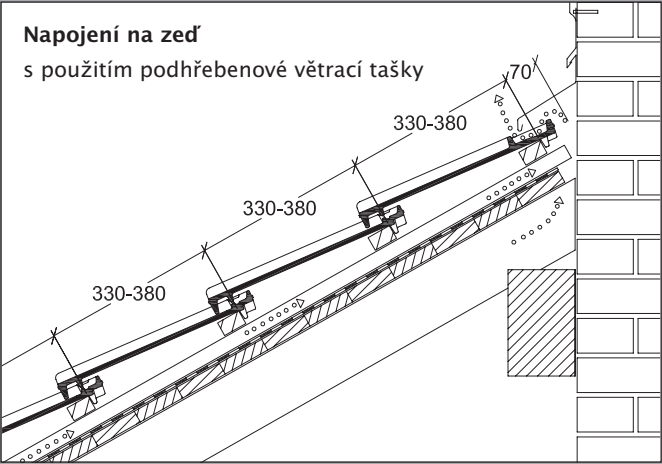



Znázorněné nákresy jsou pouze schématické
Všechny uvedené rozměry a hodnoty jsou orientační, vzhledem k přírodnímu materiálu krytiny CREATON jsou možné malé rozdíly v barvě a rozměrech tašky. Z toho důvodu je nutné si před rozlaťováním přeměřit krycí délku i šířku tašky dle Pravidel pro navrhování a provádění střech.

Znázorněné nákresy jsou pouze schématické



CREATON – Specialista na keramické tašky

								
Nejširší sortiment bobrovek na světě							Kolekce „NOBLESSE“ a „NUANCE“	„MANUFAKTUR“

							
							
							
Sortiment ražených tašek					Doplňky	KERAMICKÁ DLAŽBA	

Tiskové i technické změny vyhrazeny. První vydání 2016, obsah březen 2016.

Nechte se unést jedinečnou nabídkou širokého sortimentu tvarů a barev.
Kompletní nabídku produktů a více informací naleznete na www.creaton.cz.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelář Česká republika
Václavská 153/119b
619 00 Brno

info@creaton.cz
www.creaton.cz

Bezplatná linka

Oblastní manažeři
Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR

Technický manažer

800 700 779

tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126

tel: +420 702 206 632