

„HARMONIE“[®]“

Nadčasově krásná taška s vlnou




Zcela univerzální taška umožňuje
výjimečnou variabilitu

Nejflexibilnější maloformátová
střešní taška svého druhu

Harmonické krytí díky
maximální možnosti posunu



„HARMONIE“ – harmonické krytí díky možnosti velkého posuvu

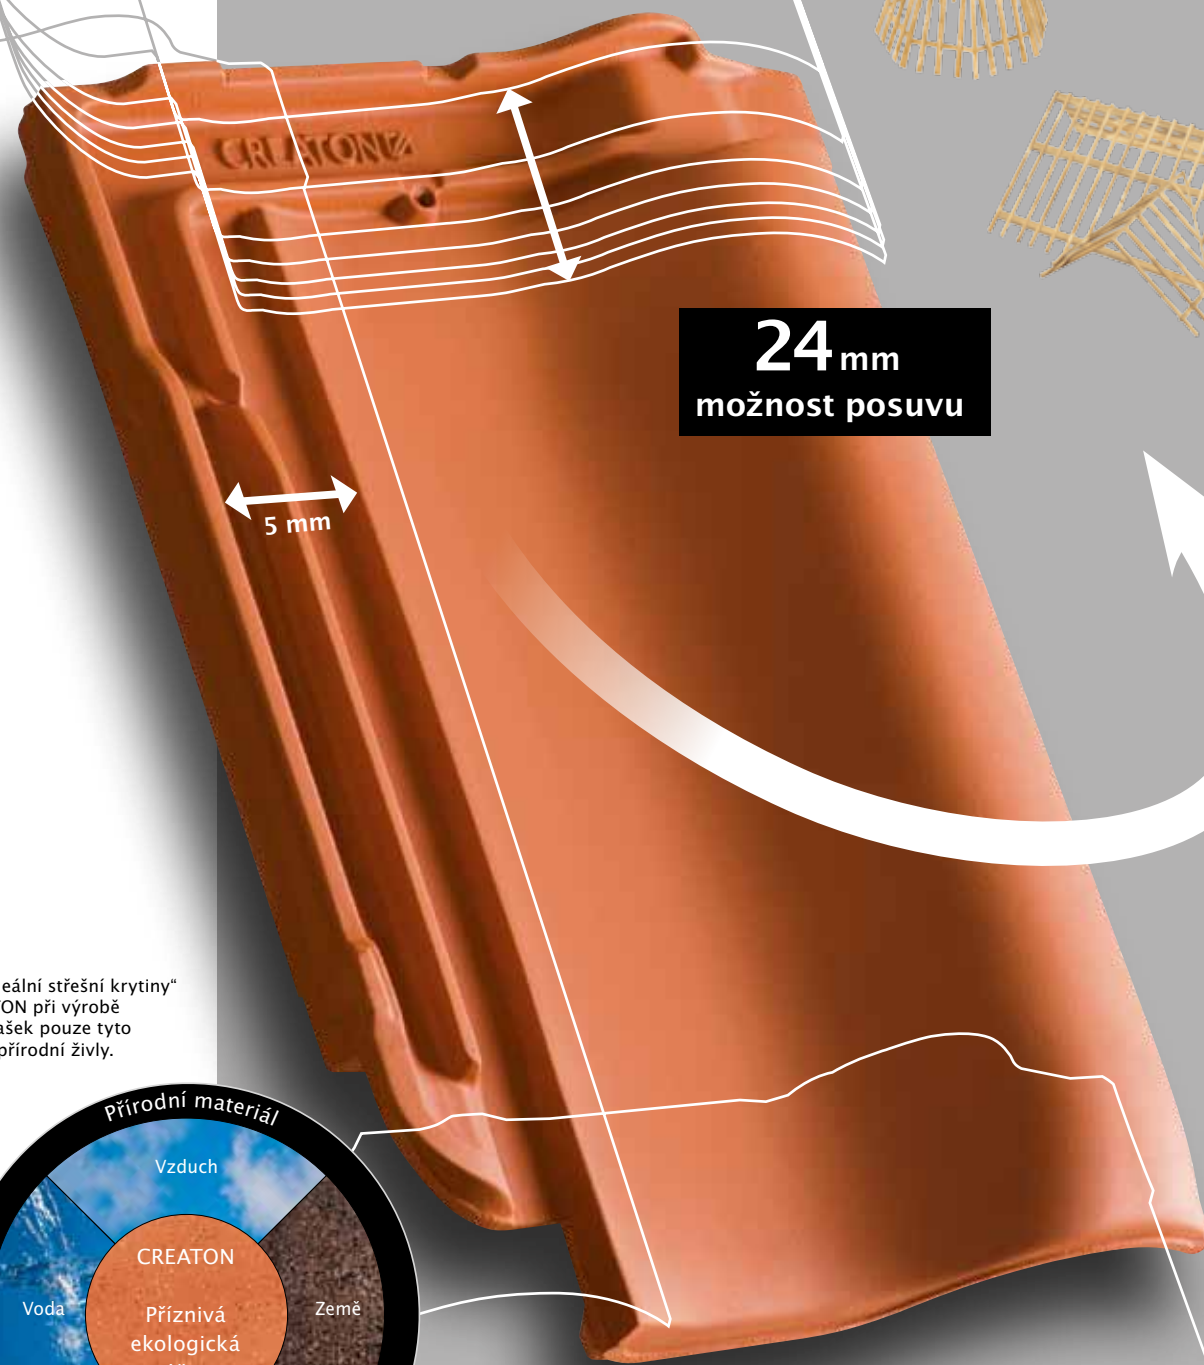

K vytvoření „ideální střešní krytiny“ využívá CREATON při výrobě keramických tašek pouze tyto čtyři základní přírodní živly.




„HARMONIE“ představuje důkazy svojí nejvyšší kvality

- přes 50 let na trhu
- přes 500 mil. položených tašek
- cca 200 tis. zhotovených střech

Vynikající základ pro další úspěch „HARMONIE“

Tato tradiční keramická taška se dále vyvíjí pro další generaci.

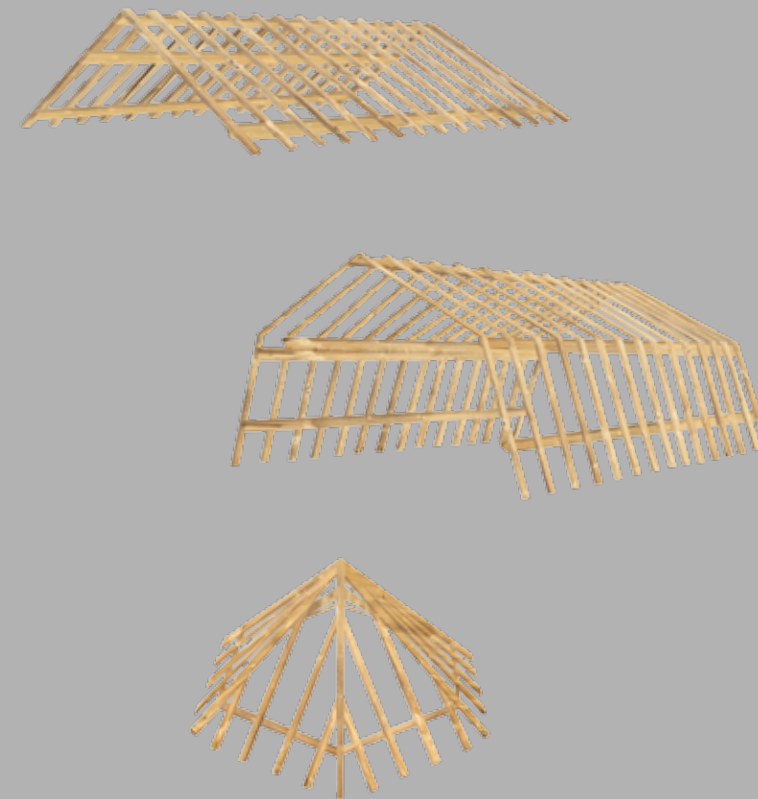

Ať pokrýváte střechy jednoduché sedlové či členitější – „HARMONIE“ je nejen nejlepší, ale také nejbezpečnější a nereflexibilnější volbou.

Je to dáno především její nízkou hmotností a snadnou manipulací a tím i příznivými náklady na vytvoření harmonické a stylové střechy.




Hladká taška „HARMONIE“ působí v ploše velmi harmonicky a v průběhu desetiletí se tak vyvinula ve zcela jedinečný a spolehlivý stylový prvek pro estetickou střechu. Její nadčasová krása se od začátku snoubí s bezkonkurenční funkcionalitou, zatímco harmonické proporce dotvářejí uklidňující plošný účinek. Tyto jedinečné vlastnosti se stále rozvíjejí dalšími inovacemi, které této tradičně výjimečné tašce propůjčují přívlastek „mimořádná“.

Flexibilní klasika s inovovanými přednostmi. Milníky ve vývoji znamená u „HARMONIE“ možnost posuvu zvětšená ze 14 mm na 24 mm, překrývající hlavová drážka zabraňující usazování nečistot a možnost posuvu, díky kterému střecha nadchne krásnou plochou beze spár. Nezvykle velký posuv v poměru k její velikosti činí tuto tašku dokonce nejflexibilnější maloformátovou taškou svého druhu, což ji předurčuje k použití na jakoukoliv střechu. K tomu se přidružuje nebývalá krása, protože díky samostatnému umístění při bezkontaktním výpalu je vzhled tašky ještě rovnoměrnější než dosud.




„HARMONIE“ – tašky s bezchybným povrchem a intenzivními barevnými tóny

Střechy pokryté taškami „HARMONIE“ působí celkově příjemným dojmem díky efektní hře světla a stínu. „HARMONIE“ přesvědčí svojí bezkonkurenční značkovou kvalitou. Vytváří dokonalé povrchy s rovnoměrným a krásně intenzivním zbarvením.

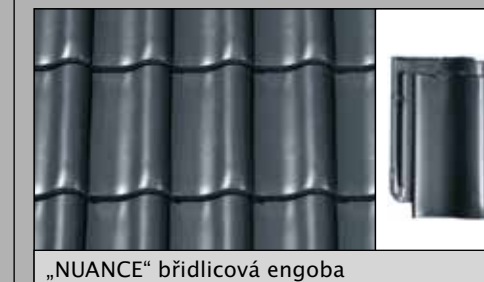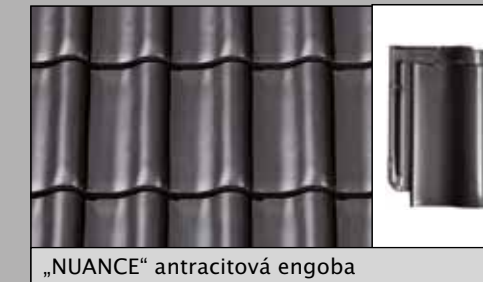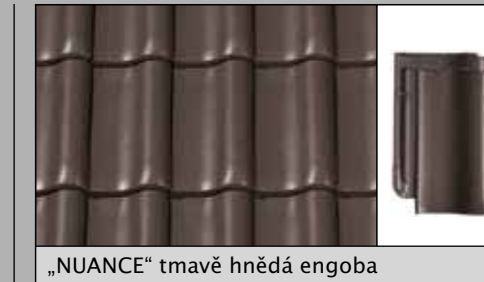

„NUANCE“ – Kolekce engob

Všechny engoby jsou dostupné ve vysokém standardu kvality Creaton, s jemným hedvábným leskem a vysokou odolností. Nabízejí jedinečnou možnost, jak vaši stavbu esteticky obohatit krytinou s překvapivým vzhledem a současně prodloužit povrchovou a barevnou stálost střechy.

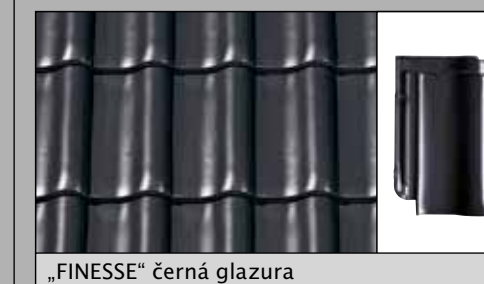


„FINESSE“ –

Velkosériová kolekce glazur

„FINESSE“ je řada vysoce kvalitních glazur s velmi hladkým povrchem zabraňujícím usazování částic nečistot. Povrch zůstává po celou dobu stálobarevný a odolný vůči nepříznivým vlivům počasí i okolního prostředí.

Díky sériové produkci jsou tyto tašky dostupné za velice příznivé ceny.

„HARMONIE“ – nepokořitelná v jednoduchosti instalace

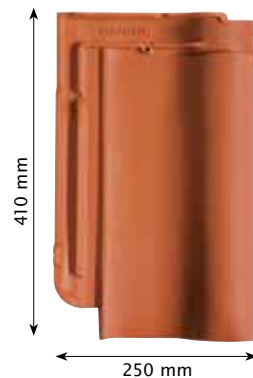

„HOSPODÁRNOST“

Díky velkému formátu tašky 250×410 mm s krycí šířkou od cca 196 mm a krycí délkou cca 328 mm dosahuje taška HARMONIE při spotřebě od 14,2 ks/m² výborného poměru cena/výkon.



„VYPALOVACÍ PROCES“

Díky dokonalé konstrukci tašky „HARMONIE“ dochází při výpalu k minimálnímu kontaktu, což přispívá k dokonalosti tašky a hladkému povrchu.




„VZHLED“

Taška „HARMONIE“ je krytina, kterou lze vidět na mnoha typech střech, jejichž půvab je opakovaně předmětem obdivu. Považuje se za nadčasově krásnou, její jemné vlny utvářejí harmonické prostředí pro každodenní bydlení.

„POVRCH“

Moderní vypalovací procesy, prvotřídní suroviny a jejich speciální zpracování tvoří základ viditelného hladkého povrchu tašky, který nabízí maximální ochranu před povětrnostními vlivy a vyznačuje se 100% odolností proti UV záření.

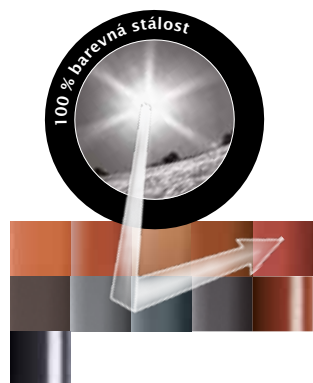


„BARVY“

Všechny engoby a glazury jsou dostupné na nejvyšší úrovni kvality. Engoby s hedvábným leskem a hladkým povrchem jsou na trhu stavební keramiky jedinečné, s vysokou odolností proti poškrábání a poškození. Glazury, které se během výpalu stávají součástí povrchu keramických tašek, dodávají krytině krásu a poskytují dodatečnou ochranu vůči vlivům okolního prostředí.


„PŘEKRYTÍ“

Dokonalé hlavové a boční drážky zabezpečují optimální překrytí s maximální flexibilitou. Díky excelentní odolnosti proti vniknutí vody zůstává střecha i za špatného počasí v suchu.

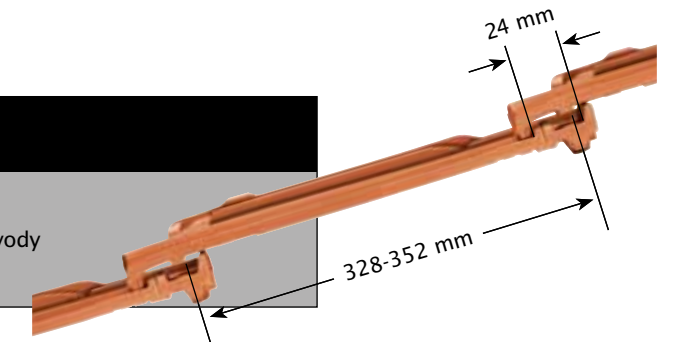

„BOČNÍ DRÁŽKY“

Taška dosahuje dokonalé vertikální těsnosti díky bočním drážkami. Tento propracovaný systém zajišťuje jedinečnou vodní bariéru, nepřekonatelnou ani při velmi silném větru.

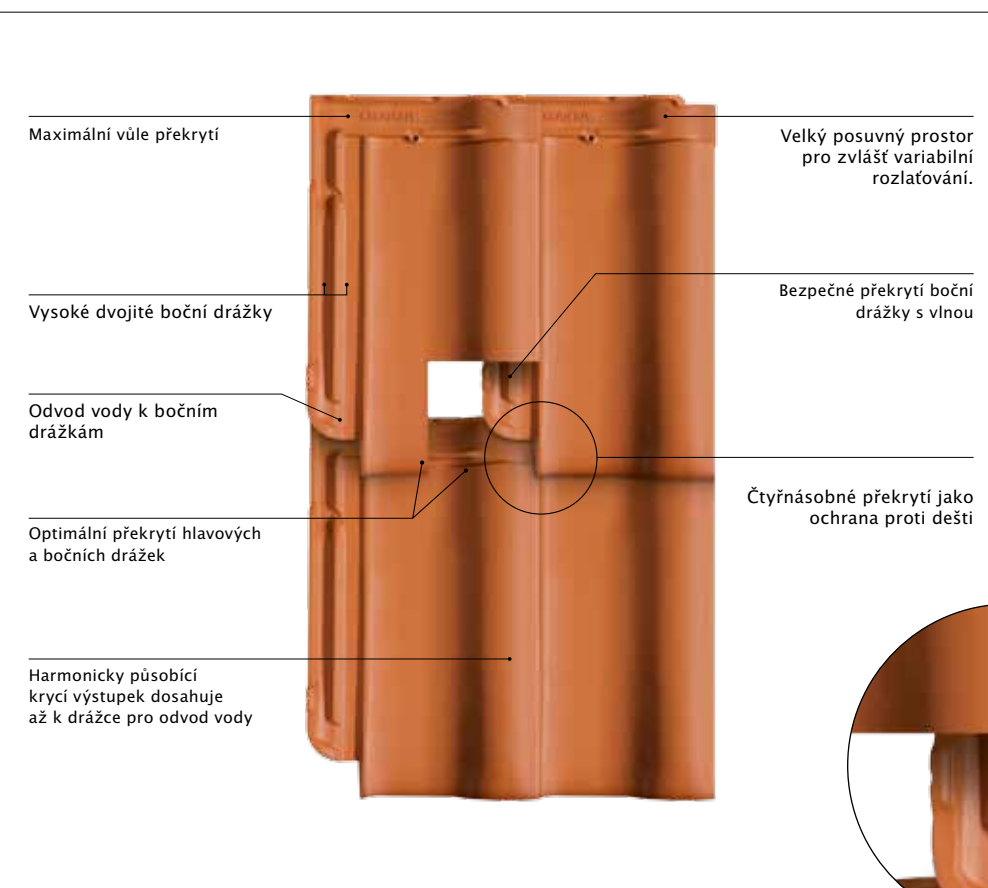

Originální příslušenství

Originální doplňky CREATON tvoří promyšlený systém, takže střecha je nejen krásná, ale i technicky dokonalá a se všemi systémovými doplňky vždy tvoří jednotný celek.

Zde vyobrazený příklad je uveden na modelu „Harmonie“. Všechny doplňkové prvky se nabízí i pro ostatní modely Creaton.

Dokonalé keramické uzavření střechy systémem „FIRSTFIX“



Ukončení hřebene „FIRSTFIX“ příchytka hřebenače Odvětrání ve hřebeni Podhřebenová větrací taška Funkční uzávěr hřebene

Hliníkové příslušenství: mříže a sněhové ochranné systémy



Hliníková základní taška Držák kulatiny Mříž na zachytávání sněhu + držák Stoupací plošina + držák Stoupací schod

Fólie a příslušenství



Podstřešní fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“ NKS páska na lepení spojů SKL speciální lepidlo na lepené spoje NDS těsnící páska pod kontralatě NDM těsnící tmel

Fólie a příslušenství



Horkovzdušná pistole pro fólie „QUATTRO“ QSM svařovací čínidlo Láhev se štětcem pro QSM Těsnící pěnová páska NDB Podstřešní těsnící páska UAB



Základní taška (spotřeba 14,2–15,6 ks/m ²)	Poloviční taška (slouží k řešení střešních detailů)	Větrací taška LQ (větrací průřez 25 cm ² , cca 20 ks/100 m ²)	Podhřebenová větrací taška (odvětrání cca 230 cm ² /bm)	Podhřebenová větrací taška krajní levá/pravá
Krajní taška levá/pravá (spotřeba cca 2,9 ks/bm)	Taška s dvojitou vlnou	Prostupová taška odvětrání Ø 100 včetně příslušenství	Prostupová taška odvětrání Ø 125 včetně příslušenství	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110, 125 mm, včetně EPDM manžety
Anténní prostupová taška Ø 60, včetně EPDM manžety	Prostupová taška pro uchycení solárního systému Ø 70, včetně EPDM manžety	Rozdělovací hřebenač tvar Y	Termoizolační střešní okno 54 x 85 cm	Střešní výlezové okno 45 x 55 cm (pouze pro nezateplené půdní prostory)
				Hřebenáč PZ (spotřeba 2,5 ks/bm)
Koncový hřebenač ve tvaru mušle PZ	Koncový hřebenač PZ	Koncový hřebenač ve tvaru kapky PZ		Hřebenáč PZ (spotřeba 2,5 ks/bm)
Uzávěr hřebene PZ (keramický)	Funkční uzávěr hřebene PZ (keramický)	Hřebenáč PRK (spotřeba 3 ks/bm)		


Kompletní sortiment příslušenství naleznete v ceníku Creaton. Aktuální dostupnost jednotlivých prvků je nutné před objednáním prověřit.

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné

Podhřebenová větrací taška spolu se systémem FIRSTFIX přináší inovativní řešení ukončení hřebene.



„FIRSTFIX“

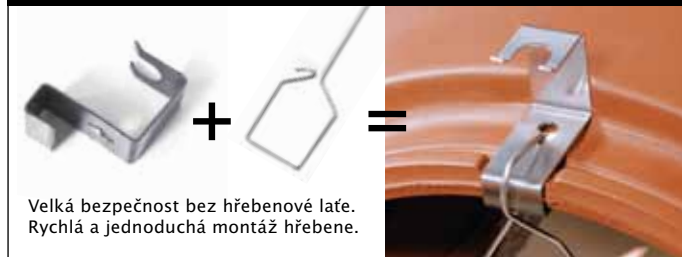

Velká bezpečnost bez hřebenové laře. Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

Ideální uzavření střechy v hřebeni charakterizuje estetika a dlouhá životnost.

Pravá střecha z krytiny Creaton je kompletně keramická, čímž zaručuje dlouhou životnost a zároveň jednotný estetický vzhled.

Při použití podhřebenové větrací tašky již není nutné instalovat větrací pás hřebene a klasické větrací tašky, což přináší nejen finanční úsporu, ale spolu s hřebenáči vytváří tento systém estetický vzhled bez rušivých elementů.

Použití alternativních řešení, jako jsou plastové prvky, nezaručuje dlouhou životnost a v budoucnu je nezbytné vynaložit nemalé náklady na údržbu a opravu střechy.


Montáž hřebenáčů bez použití hřebenové laře.

Konstrukce podhřebenové větrací tašky zabraňuje vniknutí deště či sněhu pod hřebenáč a zároveň umožňuje požadované odvětrání střechy ve hřebeni. Slouží také jako podpora pro montáž hřebenáčů bez použití hřebenové laře. Způsob pokládky pomocí systému „FIRSTFIX“ s použitím speciálních příchytek, které se připevňují na hřebenáč a drátem k poslední latě pod hřebenem je velmi rychlý a ekonomicky výhodný.

Montáž hřebenáčů s použitím hřebenové laře.

Při pokládce hřebenáče na hřebenovou lať postupujte při rozměření dle níže v tabulce uvedených orientačních hodnot LAF a FLA. V tabulce naleznete hodnoty pro rozměry střešních latí 30x50 mm, nebo 40x60 mm při použití podhřebenové větrací tašky.

V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně nebo si vyžádat odborné poradenství od CREATON!

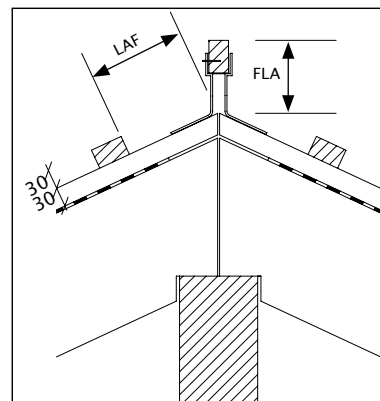

LAF – odstup latí od průsečíku hřebene střechy
FLA – odstup hřebenových latí
DN – sklon střechy

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	60	60	55	50	45	40	35	30	30	25	25
FLA	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50

střešní lať 30/50, hřebenáč PZ (2,5 ks/m)


DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	60	60	55	45	40	35	30	20	15	10	10
FLA	110	110	105	100	95	90	80	80	70	65	60

střešní lať 40/60, hřebenáč PZ (2,5 ks/m)

Příčný řez střechy


Odvětrání větrací taškou

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky o větracím průřezu 25 cm² (cca 20 ks/100m²).

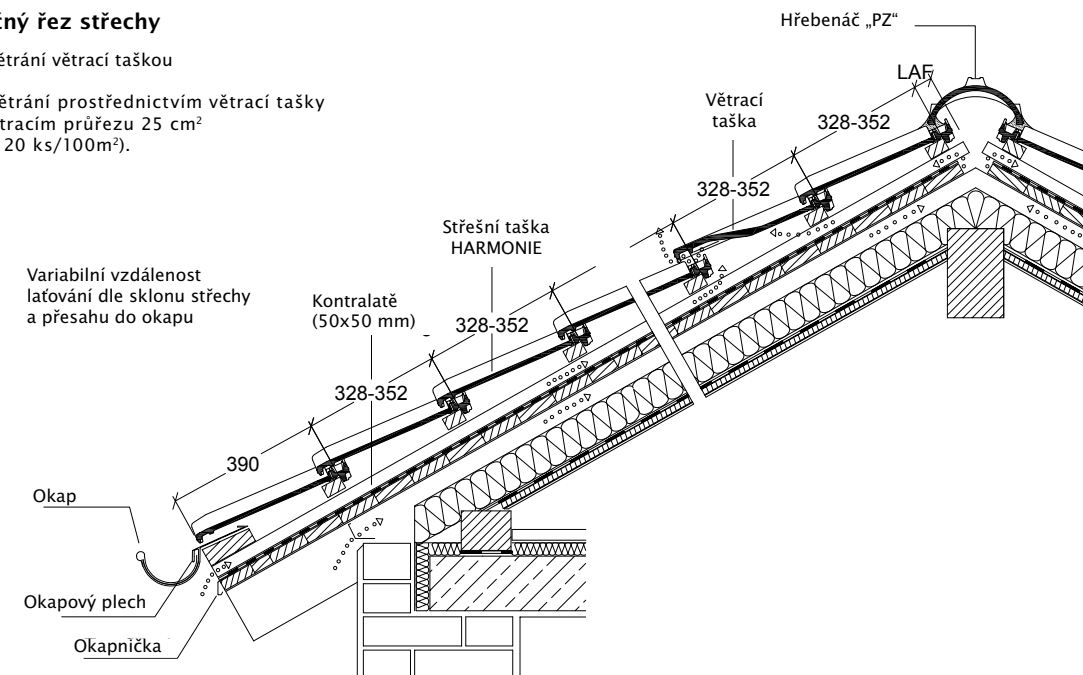

Příčný řez střechy

Odvětrání prostřednictvím podhřebenové větrací tašky použité v celé délce hřebene, větrací průřez cca 230 cm²/bm hřebene.

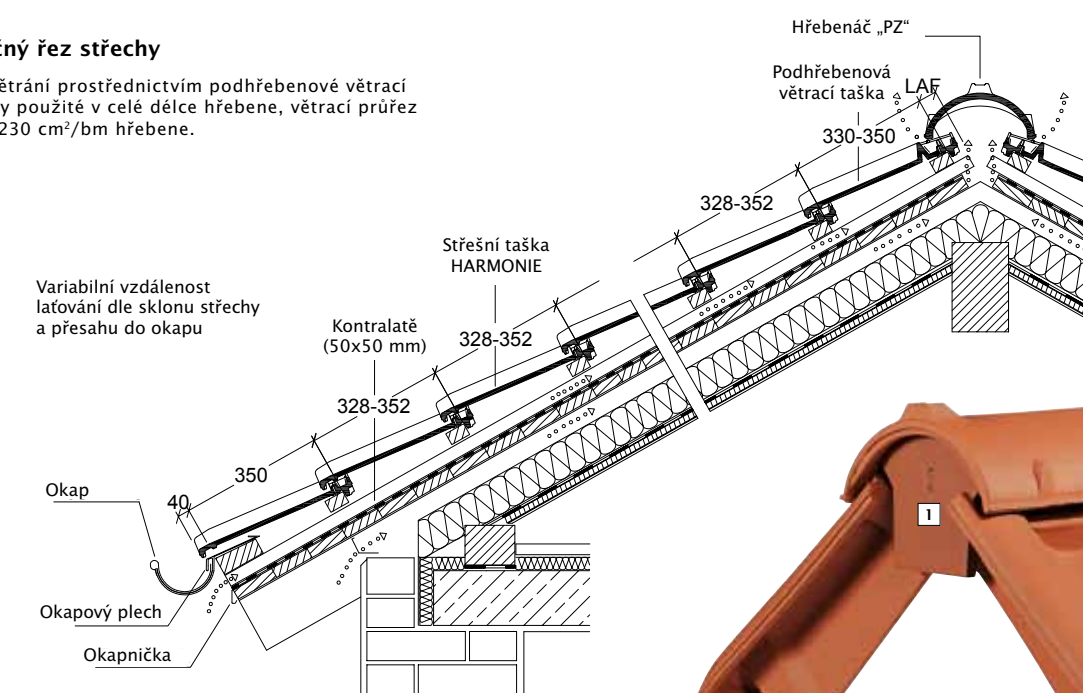







- 1 Uzávěr hřebene PF
- 2 Hřebenáč PF
- 3 Podhřebenová větrací taška
- 4 Krajiní podhřebenová větrací taška

Znárodný náčrt je pouze schématický. Provedení konstrukce střechy a samotná pokládka krytiny musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy (dle ČSN 73 1901, Pravidel pro navrhování a provádění střech a montážních instrukcí).

„HARMONIE“ – technické informace pro pokládku

Technické údaje:	
Rozměr:	cca. 250 x 410 mm
Krycí šířka:	min. cca. 196 mm
	stř. cca. 198 mm
	max. cca. 201 mm
Krycí délka/laťování:	min. cca. 328 mm
	stř. cca. 340 mm
	max. cca. 352 mm
Spotřeba tašek:	min. cca. 14,2 ks/m ²
	stř. cca. 14,9 ks/m ²
	max. cca. 15,6 ks/m ²
Hmotnost:	cca. 3,2 kg
Minibalík: 5 ks	Paleta: 280 ks
Bezpečný sklon22°	
Minimální sklon12°	


Podrobné aerodynamické testy prokázaly, že taška „HARMONIE“ vyniká nadprůměrnou těsností. Díky technicky propracovanému systému drážek tak může být dosaženo již při sklonu 22° s volně položenou střešní fólií (Creaton „UNO“), 18° se slepenou střešní fólií (Creaton „DUO“), 14° v případě provedení dešti odolného podstřeší (Creaton „TRIO“) a 12° v případě provedení vodotěsného podstřeší (Creaton „QUATTRO“) zajištění těsnosti vůči srážkám (pokud není nutné provést další doplňková opatření na základě zvýšených požadavků). Minimální možný sklon pro skládanou střešní krytinu při provedení nejvyššího stupně těsnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanovit na základě skladby střechy a zvýšených požadavků na těsnost doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Tabulku pro přesné stanovení tříd těsnosti DHV naleznete na www.creaton.cz.

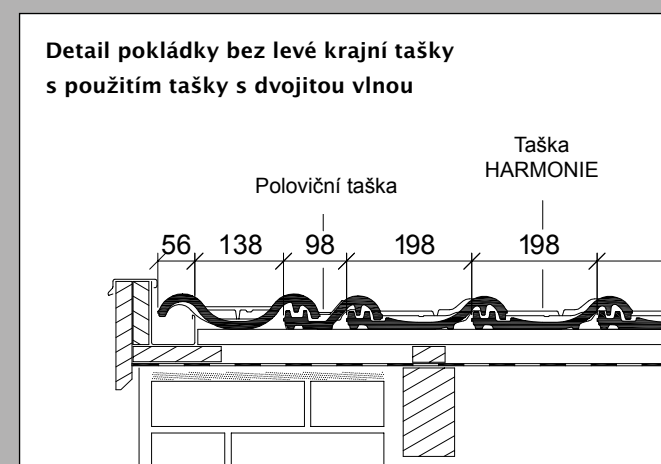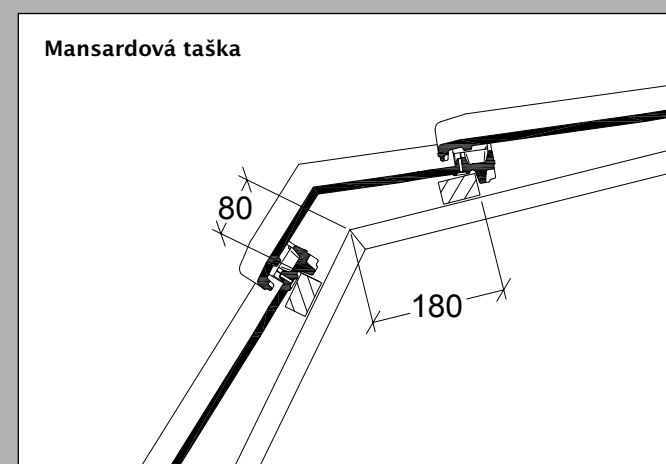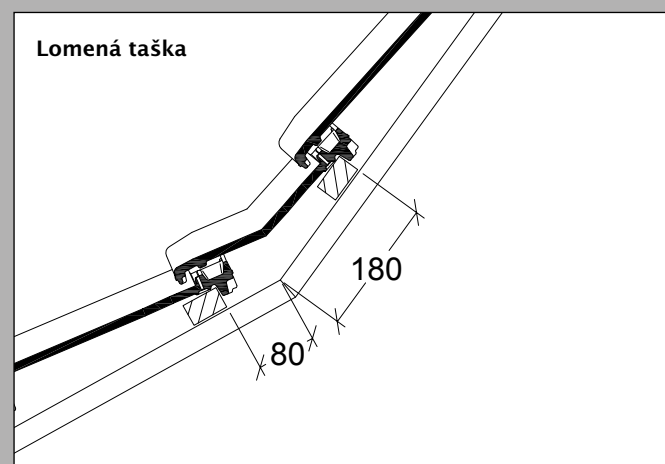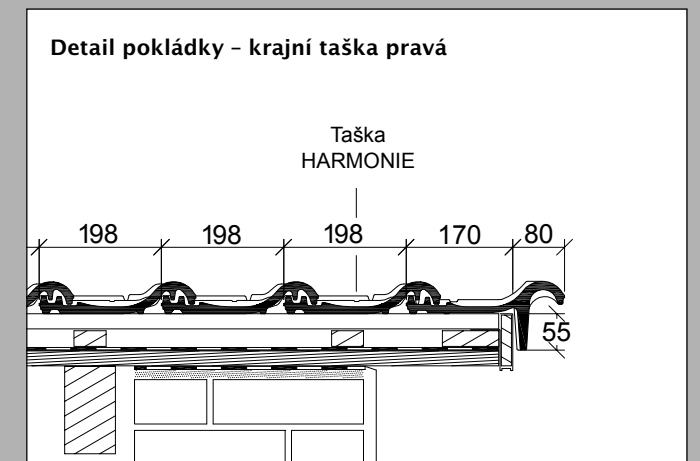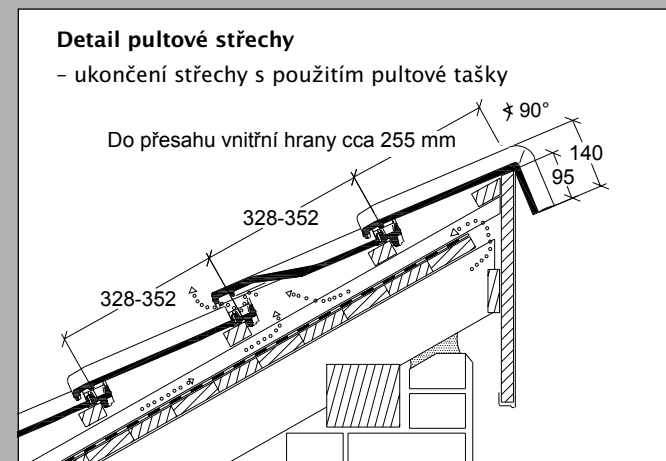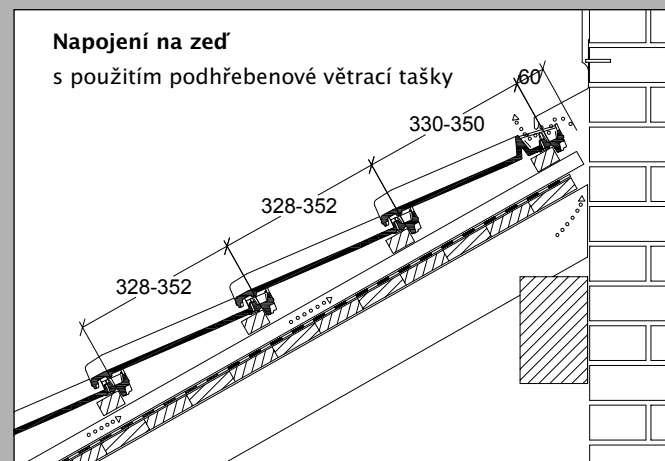


Znázorněné nákresy jsou pouze schématické

Všechny uvedené rozměry a hodnoty jsou orientační, vzhledem k přírodnímu materiálu krytiny CREATON jsou možné malé rozdíly v barvě a rozměrech tašky. Z toho důvodu je nutné si před rozlaťováním přeměřit krycí délku i šířku tašky dle Pravidel pro navrhování a provádění střech.

Znázorněné nákresy jsou pouze schématické

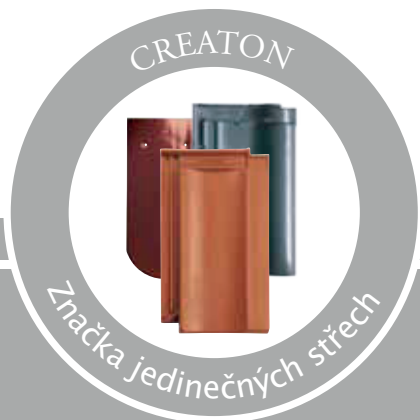

CREATON – Specialista na keramické tašky

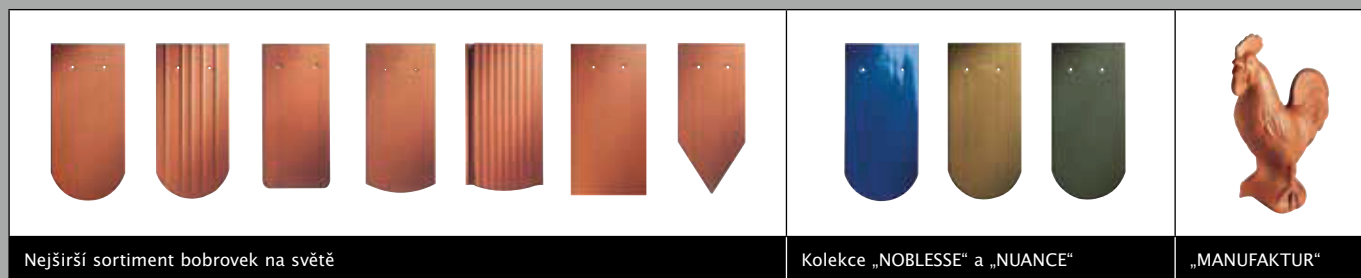

Nechte se unést jedinečnou nabídkou širokého sortimentu tvarů a barev.
Kompletní nabídku produktů a více informací naleznete na www.creaton.cz.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelář Česká republika
Viedeňská 153/119b
619 00 Brno

info@creaton.cz
www.creaton.cz

Bezplatná linka

Oblastní manažeři
Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR

Technický manažer

800 700 779

tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126

tel: +420 702 206 632