


## MANUFaktur VĚŽOVÁ BOBROVKA

- Věžová bobrovka malého formátu
- Pálená keramická bobrovka CREATON MANUFaktur je speciální typ bobrovky. Její malé rozměry při spotřebě 68 ks/m<sup>2</sup> jsou specificky vhodné pro malé plochy jako například věžičky, markýzy či parapety.

### TECHNICKÁ DATA

Velikost (cca)	140 x 280 x 14 mm
Šířka krytí max. (cca)	140 mm
Vzdálenost latí min. (cca)	95 mm
Vzdálenost latí v počtu (cca)	105 mm
Vzdálenost latí max. (cca)	115 mm
Spotřeba tašek v počtu (cca)	68 ks/m <sup>2</sup>
Hmotnost na kus (cca)	1.1 kg/kus
Hmotnost na m <sup>2</sup> (cca)	74.8 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost na paletu (cca)	773 kg
Kus na minimální balení	8 kus
Ks/paleta	640 kus

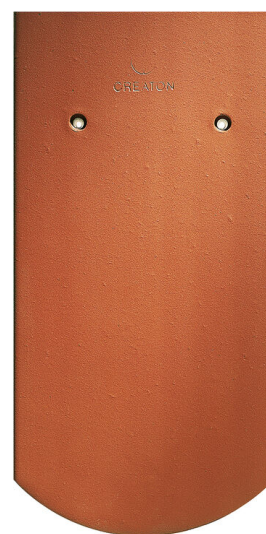


## TECHNICKÉ INFORMACE

Znázorněný výkres ukazuje pouze názornou konstrukci. Vždy je třeba dodržovat platné směrnice a normy a v případě pochybností je nutné konzultovat odborníka.

## SKLON STŘECHY


- Standardní sklon střechy 35°
- Se střešní fólií na přesah  $\geq 24^\circ$
- Se svařovanou/lepenou střešní fólií  $\geq 22^\circ$
- S vodotěsnou konstrukcí střechy  $\geq 18^\circ$
- S voděodolnou podložkou  $\geq 10^\circ$



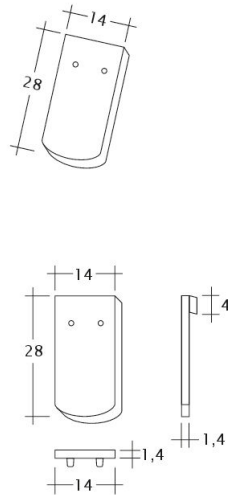

## Technický výkres tašky MANUFaktur TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm<sup>2</sup>. Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein:  
 Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm<sup>2</sup>  
 LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm<sup>2</sup> der zugehörigen Dachfläche.

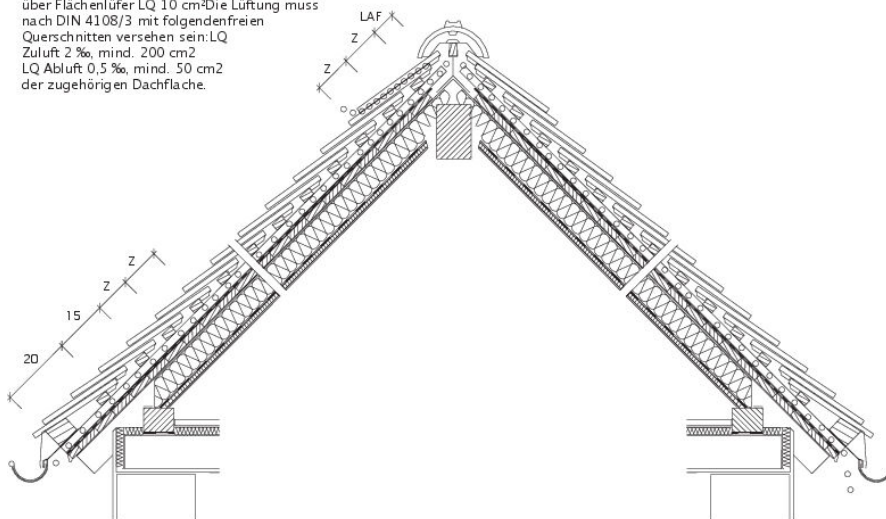

NAMENSKONVENTION#PRO\_ZEI\_MAN\_DQF Doppeldeckung-Luefter

